

ingenico

SELF/5000

Solución de pago todo en uno compacta, atractiva y escalable para su negocio de autoservicio



- Acepta todos los métodos de pago, incluidos banda magnética, EMV, NFC/sin contacto y códigos QR
- Integra fácilmente el pago con tarjeta en negocios de autoservicio como máquinas expendedoras o quioscos de interior
- Simplifica la integración, el funcionamiento y la escalabilidad de la solución



El Self/5000, un dispositivo todo en uno que ha sido diseñado para hacer crecer su negocio de autoservicio.

Se aceptan todos los métodos de pago, incluido el pago mediante código QR

Robusto:

- Diseñado para casos de uso intensivo: IK09
- Interior
- Exterior dentro de los límites de IP44

Fácil integración:

- Puede integrarse en un quiosco por la parte frontal o trasera
- Conforme a la norma EVA EPS (módulo de puerta estándar), el Self/5000 puede sustituir fácilmente a las soluciones más antiguas


Máximo nivel de seguridad con Certificación PCI PTS

Modularidad:

- Cajas complementarias para crear las configuraciones deseadas (MDB, 4G)
- Actualizable en sitio

Interfaz ergonómica:

- Interfaz de usuario sencilla
- Pantalla táctil capacitiva y a color

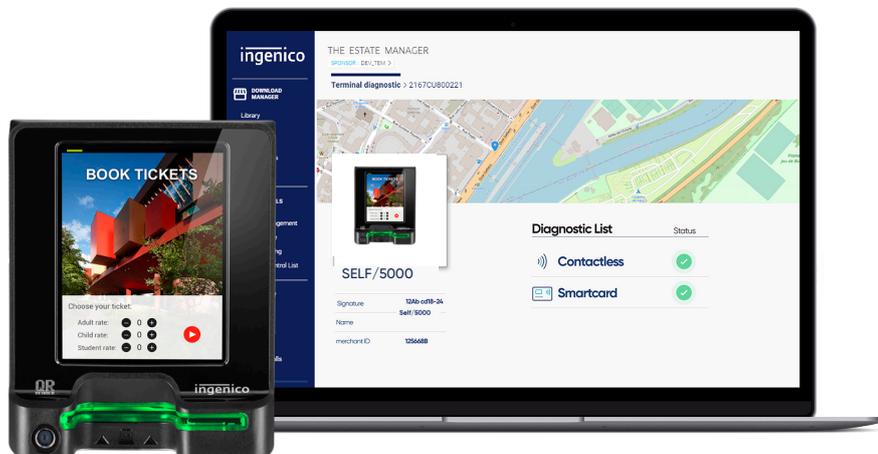

Compatible con el paquete de servicios de Ingenico

- Soluciones de administración y seguridad de terminales
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

Especificaciones

Sistema operativo	• CórteX A5 - Telium TETRA	✓	Conectividad	• Ethernet 10/100, 1 puerto LAN RJ45 • 4G (con 3G/2G de reserva) • Bluetooth 4.2	✓ Opcional
Memoria	• 512 MB Flash, 512 MB RAM • MicroSD hasta 32GB	✓ ✓	Seguridad	• Certificación PCI PTS 5	✓
Lectores sin contacto	• Certificado EMV Contactless L1 2.6 / Soporta ISO 14443	✓	IP	• IP 44	✓
Lector de tarjetas	• Lector de tarjetas híbrido con obturador • LEDs RGB en el puerto de entrada del lector • Tarjeta con chip – EMV L1 – 500K lecturas de vida útil • MSR ISO 1/2/3 – Vida útil de 500K lecturas	✓ ✓ ✓ ✓	IK	• IK 09	✓
SAM	• 2 SAM ID-000	✓	Fuente de alimentación	• 9-16 V CC (modo inactivo) • 10-45V DC con módulo adicional	✓ Opcional
Pantalla	• 3.26" a color QVGA (240x320)	✓	Dimensiones	• EVA EPS – Módulo de puerta estándar • 85 (W) x 107.2 (H) x 109.6 (D) mm (3.3x4.2x4.3")	✓ ✓
Pantalla táctil	• Capacitiva – 6 mm de espesor de vidrio	✓	Peso	• 620 g (22 oz)	✓
Teclado	• Teclado virtual en pantalla	✓	Medio ambiente	• 20°C hasta +70°C (-4°F a 158°F) – Funcionamiento • -20°C hasta +70°C (-4°F a 158°F) – Almacenamiento • 95% sin condensación a +55°C (131°F)	✓ ✓ ✓
Audio	• Buzzer/Timbre monótono • Sonido WAV (a través de altavoz externo)	✓ ✓	Montaje en quiosco	• Desde el exterior sin placa EVA • Desde el interior con placa EVA	✓ ✓
Cámara	• 2MP – enfoque fijo (biblioteca Honeywell integrada)	✓	Accesorios	• Cable adaptador para fuente de alimentación estándar de 12 V • Placa de acero de montaje EVA EPS • Cables USB, cable serial • PSU 12 V CC	✓ ✓ Opcional Opcional
Conexiones	• 1 x USB Slave • 2 x USB Host • 2 x RS-232 • 1 x conector para altavoz externo • 1 x MDB Master + 1 x MDB Slave	✓ ✓ ✓ ✓ Opcional	Módulos adicionales	• Módulo adicional POWER • Módulo adicional de MDB • Módulo adicional 4G	Opcional Opcional Opcional

